


- А [первый символ]
- 0 - Не требуется (для использования при заказе запасного фильтра)
 - 1 - 380 В 50 Гц
 - 2 - 400 В 50 Гц
 - 3 - 415 В 50 Гц
 - 4 - 440 В 50 Гц
 - 5 - 415 В 60 Гц
 - 6 - 440 В 60 Гц
 - 7 - 460 В 60 Гц
 - 8 - 480 В 60 Гц
 - 9 - 690 В 60 Гц
- В [второй символ]
- 0 - Протокол конденсатного нагревателя
 - 1 - Не требуется (для использования при заказе запасного фильтра)
 - 2 - 115 В (при наличии)
 - 3 - 230 В (при наличии)
- С [третий символ]
- 0 - Классификация опасных зон
 - 1 - Не требуется (для использования при заказе запасного фильтра)
 - 2 - Безопасная зона
 - 3 - Зона 2
 - 4 - Зона 1, электродвигатель Exd и клеммная коробка Exde
- Д [четвертый символ]
- 0 - Тип двигателя
 - 1 - Не требуется (для использования при заказе запасного фильтра)
 - 2 - Стандартный (используется для всех заказов, если не указано иное)
 - 3 - Высокая эффективность WEG
- Е [пятый символ]
- 0 - Материал коагулятора
 - 1 - Не требуется (для использования при заказе запасного фильтра)
 - 2 - Окрашенная углеродистая сталь, назем. RAL 9002
 - 3 - Окрашенная углеродистая сталь, морск., RAL 9002
 - 4 - AISI316L Вентилятор и блочная рама
- Ф [шестой символ]
- 0 - Запасной фильтр
 - 1 - Не требуется
 - 2 - Не детали AWS BM-FRF-2301270SS4

ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ		Примечание
РАСХОД	700 Нм3/ч.	
ТЕМПЕРАТУРА ПОТОКА ГАЗА	От -10 °C до 80 °C.	
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ФИЛЬТРЕ	18 мбар	
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЕМКОСТИ	100°C	
РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЕМКОСТИ	0,49 бар (изб.)	

ПРОВЕРКА
ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК ВОДЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦ. 281 073
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ (ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОЛОНКА, ПОЛНАЯ ВОДА)
ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ, МИН. ВРЕМЯ 30 МИН

ПРИМЕЧАНИЕ
- ВСЕ ШВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕПРЕРЫВНЫМИ, РАЗМЕР СВАРНЫХ ШВОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН ТОЛЩИНЕ САМОГО ТОНКОГО СВАРИВАЕМОГО МАТЕРИАЛА.
- ВСЕ БОЛТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ФЛАНЦА К STRADOLE CL
- ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ. ЧЕРТЕЖ 307F-CDS001
- ЛИСТЫ 2 И 3
- ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ: 460 кг

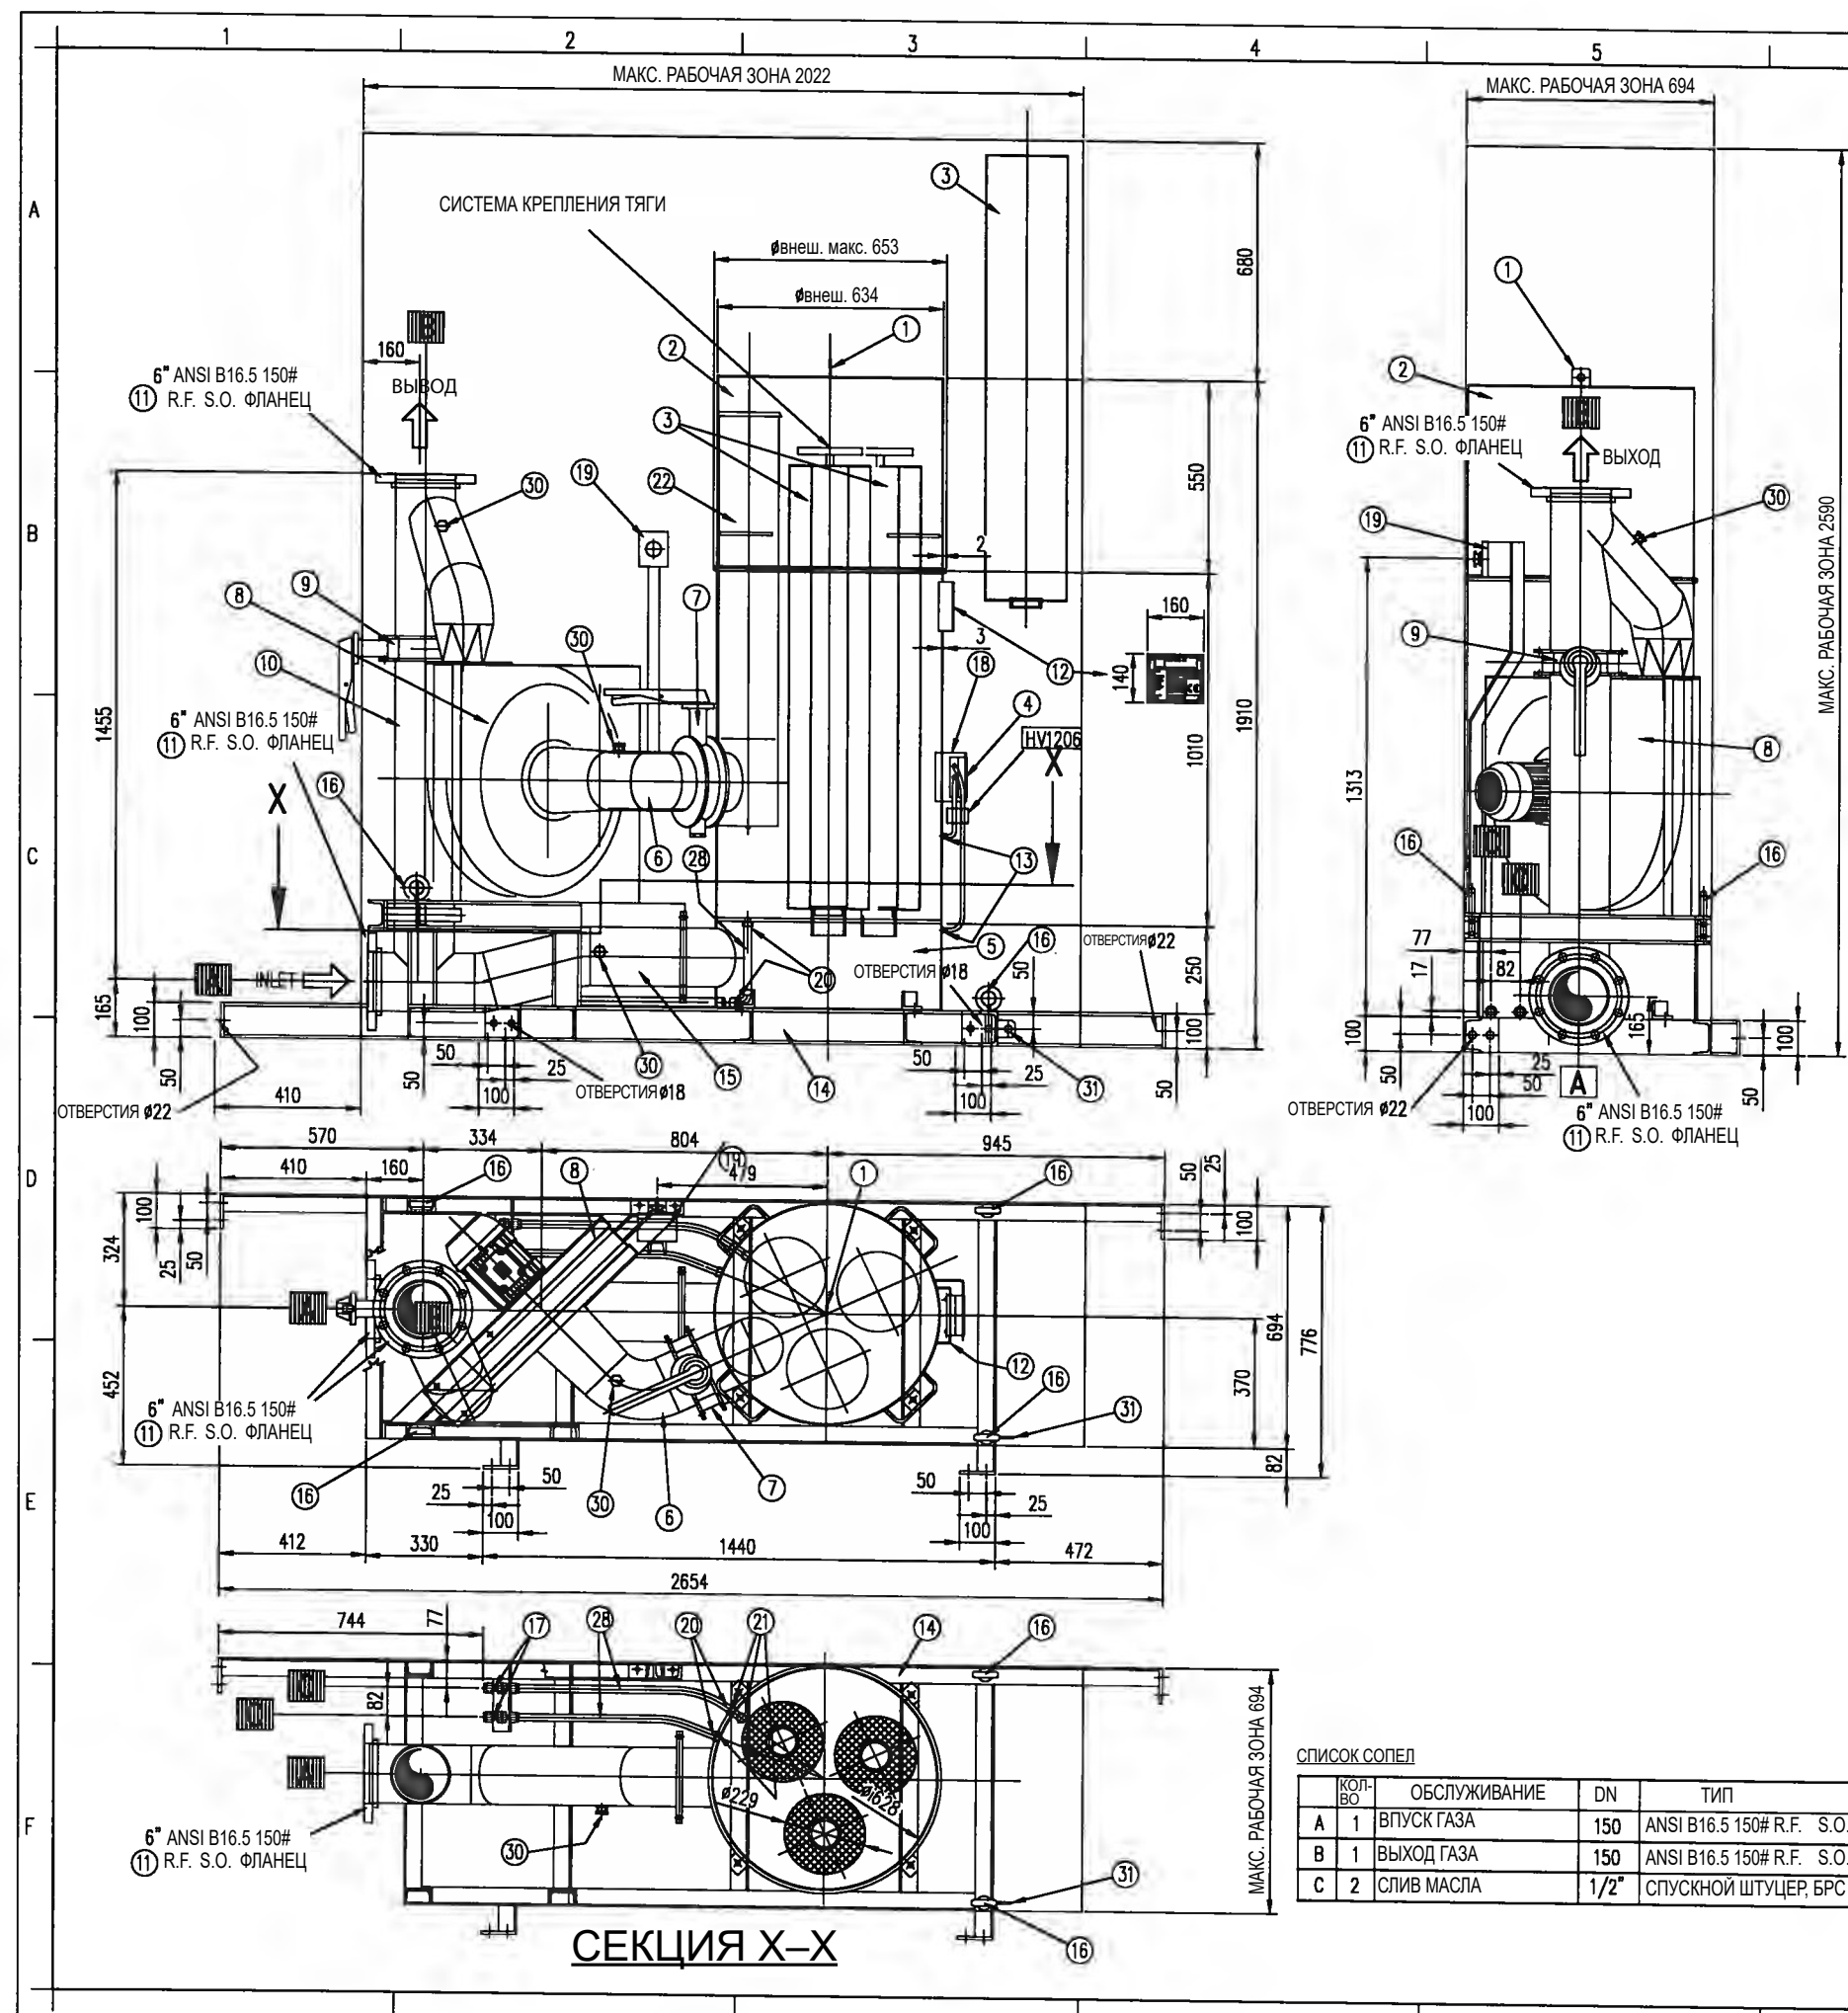

③ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: №3 ЭЛЕМЕНТЫ FIBERWIND BM-FRF-2301270SS4

01	15.05.2012	ПЕРЕСМОТРЕНО В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ	GT	SS	CAB
00	12.03.2012	НОВЫЙ ПРОЕКТ	GT	SS	CAB
РЕД.	ДАТА	ОПИСАНИЕ	ВЫПОЛНЕНО	ПРОВЕРИЛ	ОДОБРЕНО



PG1414 PO Boc 1, Waterside South,
Lincoln LN5 7FD, Великобритания.

TIDLO НАЗВАНИЕ		СОСУД СМАЗОЧНОГО МАСЛА, КОАГУЛЯТОР МАСЛЯНОГО ТУМАНА 64/05002110/ABCDEF			
РАЗМЕР		РАБОТА		ДОКУМЕНТ	
1:20		W.B.S		DISC. ATT. ТИП	
A,3,0,3,0,7,F		CDS		0,0,1	
0,0,1		0,0,1		0,0,1	